KÖHLER & BANDL GmbH & Co KG

Einflügelige Stahlsicherheitstür DW54-1 "KB-SI"-RC2

Produktbeschreibung:
Einbruchhemmendes Türelement geprüft nach DIN EN 1627-1630:2011-09 RC2, für den Einbau in Mauerwerk ≥ 115 mm, Beton ≥ 100 mm, Porenbeton ≥ 115 mm sowie Montagewände F90 ≥ 101 mm.

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 500 mm – 1350 mm
Höhe: 500 mm – 2750 mm

Einflügelige Stahlsicherheitstür DW54-1 "KB-SI"-RC2

Produktbeschreibung:
Einbruchhemmendes Türelement geprüft nach DIN EN 1627-1630:2011-09 RC2, für den Einbau in Mauerwerk ≥ 115 mm, Beton ≥ 100 mm, Porenbeton ≥ 115 mm sowie Montagewände F90 ≥ 101 mm.

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 500 mm – 1350 mm
Höhe: 500 mm – 2750 mm

Türblätter:
54 mm dick, Dünnfalz, aus 1,5 mm dickem, verzinktem Stahlblech, 3-seitig gefälzt. Aussteifung aus Flach- und U-Stahl, 3 Sicherungsbolzen (Aushebelsicherung).

Oberfläche:
Türblatt verkehrsweiß pulvergrundierbeschichtet (RAL 9016).

Bänder:
2 Konstruktionsbänder mit Kugellager 160 × 16 × 4, Bolzen gegen Austreiben gesichert.

Zarge:
Eckzarge bestehend aus 2 mm dickem, verzinktem Blech, mit angeschweißten Mauerdübelankern und 3-seitiger EPDM-Dichtung, wahlweise auch mit Gegenzarge 1,5 mm dick oder Blockzarge 2 mm dick, lieferbar. Oberfläche verzinkt blank.

Beschläge:
Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18251, PZ-vorgerichtet mit 1-Riegelverschluss; Einsteckschloss mit Wechsel DIN 1 8251 Klasse 3 (Sonderschlösser auf Anfrage).
Alu-Sicherheits-Wechselgarnitur DIN 18257 ES 1-ZA (EN 1906 Klasse 2-ZA) mit Profilzylinder nach DIN 18252-BS7 EN 1303, Angriffsklasse 1 mit Bohr- und Ziehschutz, 3 Schlüssel, Sicherungskarte.
Auch als Panik nach DIN EN 1125 sowie DIN EN 179 lieferbar (nur mit Anschlagschiene bzw. absenkbare Bodendichtung).

Zusatzausstattungen:

Verglasung:
Sicherheitsglas DIN EN 356-P4A, einbruchhemmend, Friesbreiten mind. 200 mm umlaufend.
Verglasungsprofil bestehend aus 2 mm dickem, verzinktem Blech, verkehrsweiß pulvergrundierbeschichtet (RAL 9016), auf Wunsch in Edelstahl.

Lüftungsgitter:
Mit stochersicherem Lüftungsgitter (Randbreite mind. 200 mm) lieferbar.

Schalldämm-Maß (mit Sonderausstattung):
nach DIN EN ISO 717-1, R_W=40dB

Wärmedurchgangskoeffizient:
nach DIN EN ISO 10077-2, U_D=1,9 W/(m²K)

Widerstandsfähigkeit:
bei Windlast nach DIN EN 12210, Klasse C1, C2, C3

Schlagregendichtheit:
nach DIN EN 12208, Klasse 2A

Luftdurchlässigkeit:
nach DIN EN 12207, Klasse 3

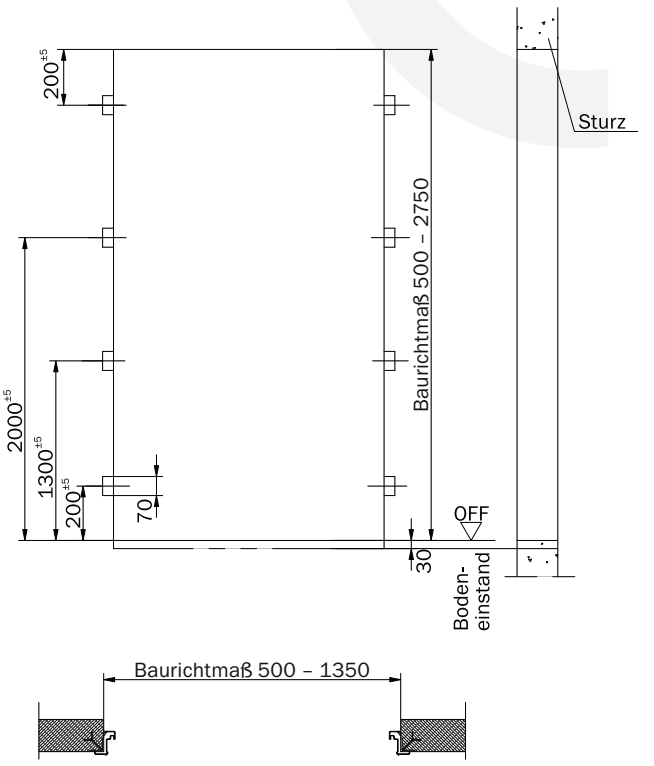

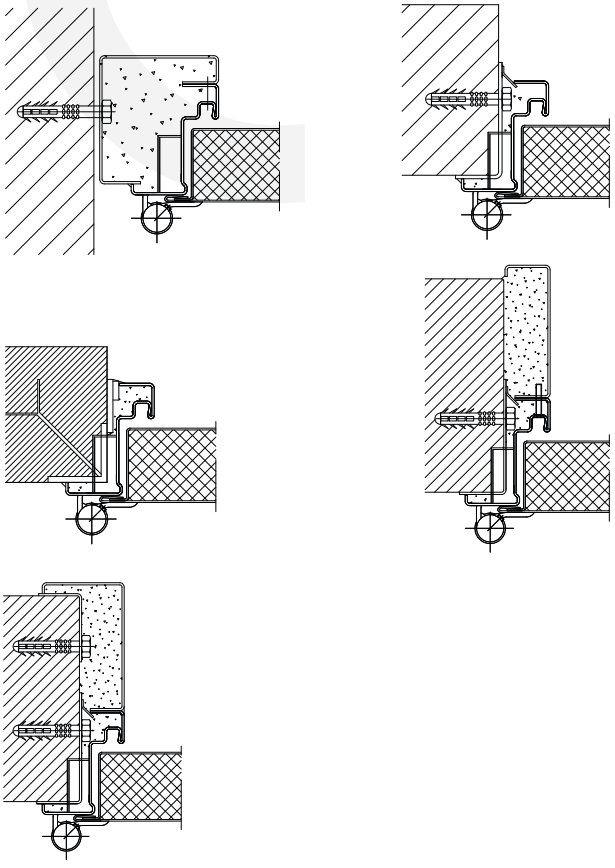

Köhler & Bandl GmbH & Co KG
Tenge-Rietberg-Str. 91 – 95
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0 52 07. 91 79 90 Telefax 0 52 07. 91 79 95
www.koehler-bandl.de info@koehler-bandl.de